

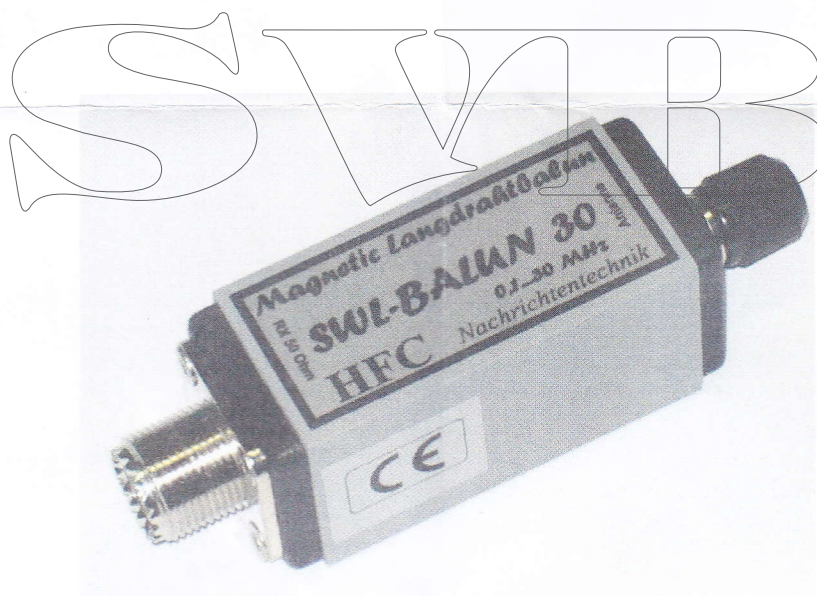
(1406)**SWL-Balun 30****Langdrahtbalun 0,1 – 30 MHz**

Der SWL-Balun 30 ist für den Einsatz an Drahtantennen von 5 - 50 Metern Länge ausgelegt. Antennendrähte können direkt an die Pol-Klemme (Balun-Eingang) angeklemt werden.

Der integrierte Ringkernübertrager auf der Basis des Magnetic Balun sorgt über den Bereich von 0,1 – 30 MHz für eine perfekte Anpassung von hochohmigen Drahtantennen an den Empfängereingang von 50 Ohm. Außerdem leitet der Balun statische Aufladungen gegen Masse ab und reduziert sonstige atmosphärische Störungen. Insgesamt ergibt das einen ruhigeren und saubereren Empfang.

Das Balun-Gehäuse ist wasserdicht. Am Ausgang des Baluns befindet sich eine SO-239 Buchse, an welche ein beliebig langes Koaxkabel angeschlossen werden kann.

Der Balun ist **n i c h t** für den Sendebetrieb geeignet.

Techn. Daten

<i>Frequenzbereich</i>	0,1 - 30 MHz
<i>Antennenlänge</i>	5 – 50 m
<i>Anpassung</i>	Breitbandübertrager, 50 Ohm