

SERIE 50



Maßzeichnungen in: mm/inch

Serie 50

Navigationlaternen – Ein klassisches Modell aus Edelstahl

Einsatzbereich

Einsatz je nach Tragweite und Schiffslänge.
Siehe Produkttabelle und Tragweitenübersicht
im technischen Anhang.

Gehäuse

Edelstahl, schlag- und stoßfest, nichtrostend,
amagnetisch, seewasserfest

Optik

Linse: Fresnellinse mit 2 nm Tragweite
(Toplaterne 3 bzw. 5 nm)

Material: Kunststoff, schlag- und stoßfest,
seewasserfest, UV-beständig

Schutzart

IP 56


Montage

Siehe Zeichnung S. 39


Elektrik

Mit 2-poligem Kabel,
Kabeleinführung PG 9,
Leuchtmittel inklusive


1

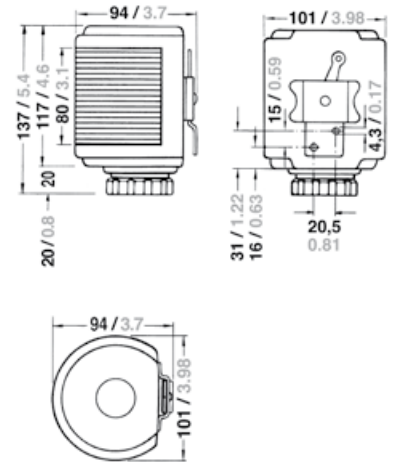

2



3

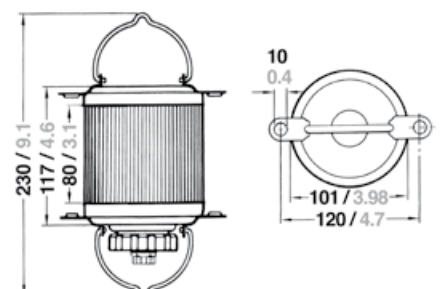

Nr.	Bezeichnung	Schiffslänge	Wattage	Tragweite	Gehäusefarbe	Montage	Artikelnummer 12 V	Artikelnummer 24 V
1	 Steuerbord	< 50 m / < 164 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	seitlich	3036102000	3036103000
	 Backbord	< 50 m / < 164 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	seitlich	3035202000	3035203000
	 Zweifarben	< 20 m / < 65 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	seitlich	3033302000	3033303000
	 Topp	< 20 m / < 65 ft.	25 W	3 nm	Edelstahl	seitlich	3030002000	3030003000
	 Topp weiß stark	< 50 m / < 164 ft.	25 W	5 nm	Edelstahl	seitlich	3087002000	3087003000
	 Heck	< 20 m / < 65 ft.	10 W	2 nm	Edelstahl	seitlich	3034002000	3034003000
	 Heck gelb	< 20 m / < 65 ft.	10 W	2 nm	Edelstahl	seitlich	3091402000	3091403000
2	 Signal weiß	< 20 m / < 65 ft.	10 W	2 nm	Edelstahl	Deck	3037012000	3037013000
	 Signal weiß gewöhnlich	< 20 m / < 65 ft.	10 W	2 nm	Edelstahl	Deck	3086012000	3086013000
	 Signal weiß hell	< 20 m / < 65 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	Deck	3083012000	3083013000
	 Signal rot	< 20 m / < 65 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	Deck	3038212000	3038213000
	 Signal grün	< 20 m / < 65 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	Deck	3039112000	3039113000
	 Signal gelb	< 20 m / < 65 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	Deck	3058412000	3058413000
3	 Signal weiß	< 20 m / < 65 ft.	10 W	2 nm	Edelstahl	vorheißbar	3037002000	3037003000
	 Signal weiß gewöhnlich	< 20 m / < 65 ft.	10 W	2 nm	Edelstahl	vorheißbar	3086002000	3086003000
	 Signal weiß hell	< 20 m / < 65 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	vorheißbar	3083002000	3083003000
	 Signal rot	< 20 m / < 65 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	vorheißbar	3038202000	3038203000
	 Signal grün	< 20 m / < 65 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	vorheißbar	3039102000	3039103000
	 Signal gelb	< 20 m / < 65 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	vorheißbar	3058402000	3058403000
	 Signal blau	< 20 m / < 65 ft.	25 W	2 nm	Edelstahl	vorheißbar	3085502000	3085503000



Spare Parts /* Extras
Ersatzteile /* Zubehör
Pièces de rechange /* Accessoires

- 83037010 ○ white / weiß / blanc
- 83086002 ○ ordinary / gewöhnlich / ordinaire
- 83038002 ●
- 83039002 ●

- 83037011 ○ white / weiß / blanc
- 83086001 ○ ordinary / gewöhnl. / ordinaire
- 83038001 ●
- 83039001 ●
- 83058001 ●

- 90400002 12V/25W
- 90400003 24V/25W
- 90400005 12V/10W
- 90400006 24V/10W

83037009

95800099

- 83037002
- 83507003 with cable clamp / mit Kabelklemme / avec borne de câble / met kabelklem / con morsetto per cavi / con borne de cable / com borne para o cabo

83030006

95800099

- 83035002 ●
- 83036002 ●
- 83033002 ●
- 83030003 ● 3 n.m.
- 83087001 ● 5 n.m.
- 83034002 ●

63030009

1

*63030012 † 160 mm / 6.3" (S)

*39080010 † 160 mm / 6.3" (S)

*63030011 † 195 mm / 7.7" (S)

*3902001 (S)

*83501004 (S)