IMO GL BSH CE EMV

Maßzeichnungen in: mm/inch

LED technologie

Serie 34

LED Navigationslaternen – Neueste LED-Generation im attraktiven und schlanken Design. Absolut wartungsfrei

Einsatzbereich
Einsatz je nach Tragweite und Schiffslänge. Siehe Produkttabelle und Tragweitenübersicht im technischen Anhang.

Gehäuse
Polykarbonat, seewasserfest, UV-geschützt, nichtrostend, amagnetisch, schlag- und stoßfest

Optik
Innovative Linsentechnologie für weite Sichtbarkeit bei nur einer bzw. zwei Leuchtdioden (je nach Produkt)

Schutzart
IP 67

Montage
Seitenanbau, vorverkabelt mit 200 mm Kabel 2x 0,33 mm² / AWG 22, Zwei-Lochbefestigung. Topp, Topp / Anker, Dreifarben und Dreifarben/ Anker Laternen mit *quicfits* System, Deckmontage

Elektrik
Multivolt, Verpolungsschutz enthalten, EMV geprüft, mit Degradationskontrolle, Leuchtmittel inklusive

1

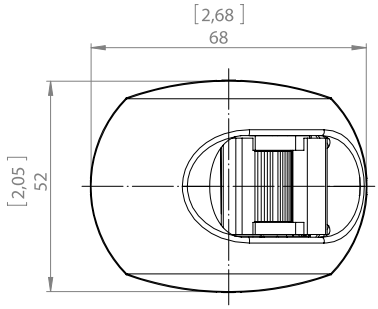

2

Edelstahlabdeckungen

3

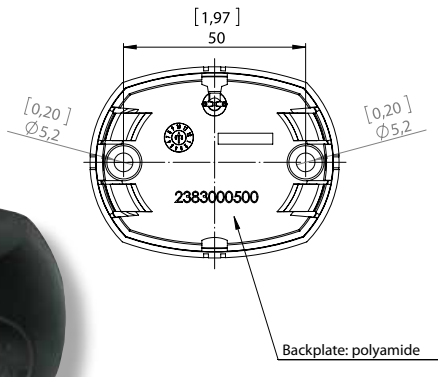

4

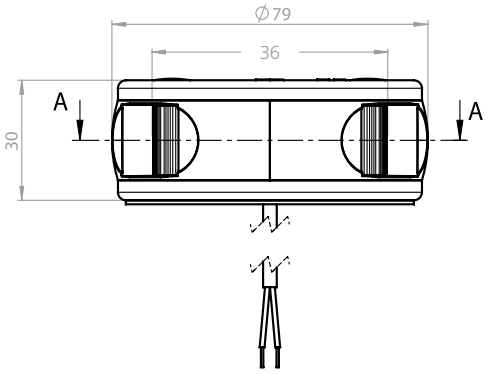

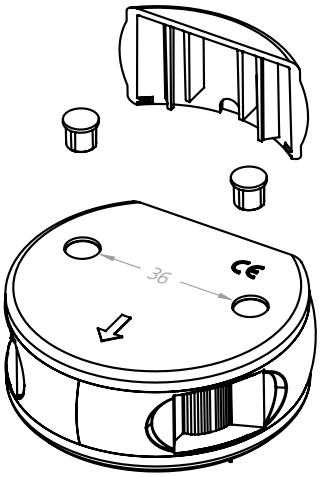

5

Befestigung auf Deck und unter Tritt möglich!

Nr.		Bezeichnung	Schiffslänge	Wattage	Tragweite	Gehäusefarbe	Montage	Voltage	Artikelnummer
1		Steuerbord	< 50 m / < 164 ft.	1,5 W	2 nm	Schwarz	seitlich	12 V, 24 V	3850001000
		Steuerbord	< 50 m / < 164 ft.	1,5 W	2 nm	Weiß	seitlich	12 V, 24 V	3850101000
2		Backbord	< 50 m / < 164 ft.	1,5 W	2 nm	Schwarz	seitlich	12 V, 24 V	3851001000
		Backbord	< 50 m / < 164 ft.	1,5 W	2 nm	Weiß	seitlich	12 V, 24 V	3851101000
3		Heck	< 50 m / < 164 ft.	1,5 W	2 nm	Schwarz	seitlich	12 V, 24 V	3852001000
		Heck	< 50 m / < 164 ft.	1,5 W	2 nm	Weiß	seitlich	12 V, 24 V	3852101000
4		Zweifarben	< 20 m / < 65 ft.	3 W	2 nm	Schwarz	Deck	12 V, 24 V	3863001000
		Zweifarben	< 20 m / < 65 ft.	3 W	2 nm	Weiß	Deck	12 V, 24 V	3863101000
5		Zweifarben	< 20 m / < 65 ft.	3 W	2 nm	Aluminium	Deck	12 V, 24 V	3863201000

Ersatzteile / Zubehör									
		Edelstahlabdeckung, Steuerbord				Poliert			8385000300
		Edelstahlabdeckung, Backbord				Poliert			8385100200
		Edelstahlabdeckung, Heck				Poliert			8385200200

6



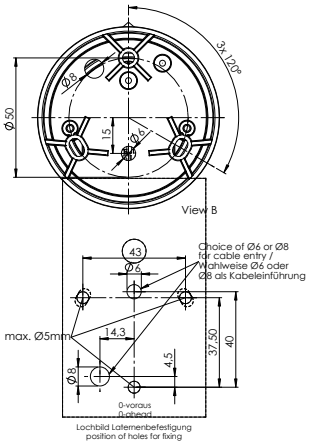

7 mit aqua signal *quicfits* System

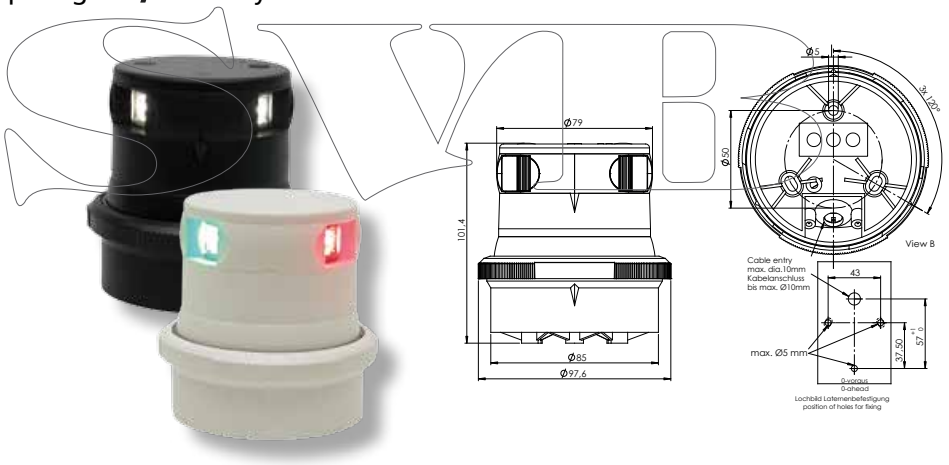

8 mit aqua signal *quicfits* System

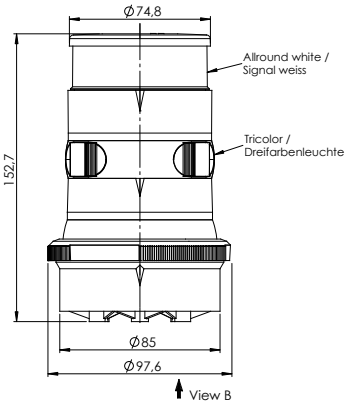

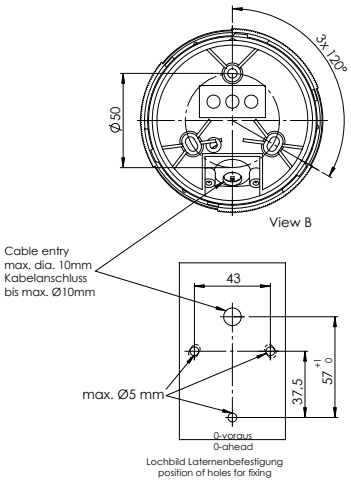

SERIE 34

Nr.		Bezeichnung	Schiffslänge	Wattage	Tragweite	Gehäusefarbe	Montage	Voltage	Artikelnummer
6	360°	Signal weiß	< 20 m/ < 65 ft.	1,0 W	2 nm	Schwarz	Deck	12V, 24V	3854001000
	360°	Signal weiß	< 20 m/ < 65 ft.	1,0 W	2 nm	Weiß	Deck	12V, 24V	3854101000
	360°	Signal rot	< 20 m/ < 65 ft.	ca. 1,3 W	2 nm	Schwarz	Deck	12V, 24V	3854161000
	360°	Signal rot	< 20 m/ < 65 ft.	ca. 1,3 W	2 nm	Weiß	Deck	12V, 24V	3854181000
	360°	Signal grün	< 20 m/ < 65 ft.	1,0 W	2 nm	Schwarz	Deck	12V, 24V	3854121000
	360°	Signal grün	< 20 m/ < 65 ft.	1,0 W	2 nm	Weiß	Deck	12V, 24V	3854141000
7	225°	Topp, quicfits	< 20 m/ < 65 ft.	2,1 W	3 nm	Schwarz	Deck	12 V, 24V	3855001000
	225°	Topp, quicfits	< 20 m/ < 65 ft.	2,1 W	3 nm	Weiß	Deck	12 V, 24V	3855101000
	135° 112,5° 112,5°	Dreifarben, quicfits	< 20 m/ < 65 ft.	1,9 W	2 nm	Schwarz	Deck	12V, 24V	3856001000
	135° 112,5° 112,5°	Dreifarben, quicfits	< 20 m/ < 65 ft.	1,9 W	2 nm	Weiß	Deck	12V, 24V	3856101000
8	225° 360°	Topp / Anker, quicfits	< 20 m/ < 65 ft.	2,1 W (Topp) 1,0 W (Anker)	3 nm, 2nm	Schwarz	Deck	12V, 24V	3858001000
	225° 360°	Topp / Anker, quicfits	< 20 m/ < 65 ft.	2,1 W (Topp) 1,0 W (Anker)	3 nm, 2nm	Weiß	Deck	12V, 24V	3858101000
	135° 112,5° 112,5° 360°	Dreifarben / Anker, quicfits	< 20 m/ < 65 ft.	1,9 W (Dreifarben) 1,0 W (Anker)	2 nm	Schwarz	Deck	12V, 24V	3857001000
	135° 112,5° 112,5° 360°	Dreifarben / Anker, quicfits	< 20 m/ < 65 ft.	1,9 W (Dreifarben) 1,0 W (Anker)	2 nm	Weiß	Deck	12V, 24V	3857101000