


Das BEPMARINE Schaltpanel 722-KS ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen ein Schlüsselschalter benötigt wird. Es ist betriebsfertig montiert und ausgerüstet mit einem ON/OFF-Schalter und einer LED-Betriebsanzeige.

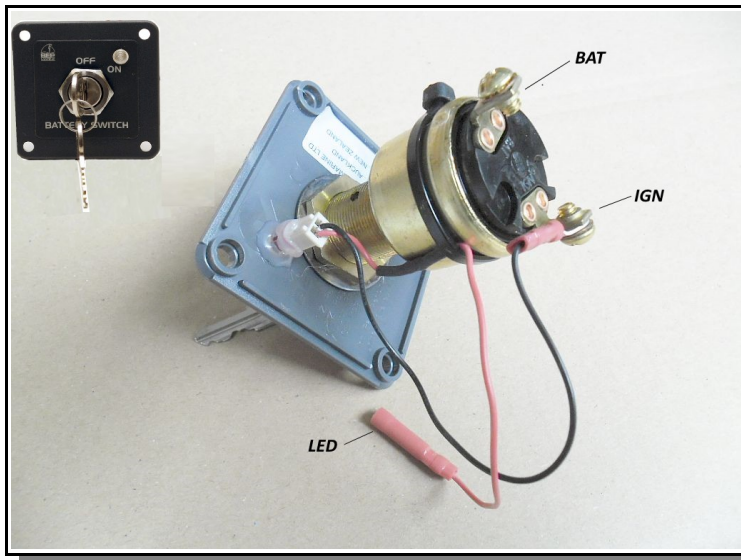


Das Schaltpanel ist sofort als Ersatzteil für die BEPMARINE Produkte 701-MD, 720-MD und 722 einsetzbar, da die LED-Betriebsanzeige passend vorverdrahtet ist. Bei diesen Produkten wird die MINUS-Leitung eines Stromkreises geschaltet. D. h. die Schalterkontakte BAT und IGN liegen in der MINUS-Leitung. Passend dazu muss der bewegliche rote Draht der LED-Betriebsanzeige an PLUS 12 Volt angeschlossen werden.

Für andere Anwendungen kann der Schlüsselschalter selbstverständlich auch mit seinen Kontakten BAT und IGN in der PLUS-Leitung eines Stromkreises betrieben werden!

Dazu kann die LED-Betriebsanzeige mit wenigen Handgriffen umgepolt werden.

Der bewegliche Draht muss dann an MINUS 12 Volt angeschlossen werden.

Zum LED-Umpolen bitte den Schmelzkleber entfernen, welcher das weiße Steckergehäuse an der grauen Schalttafel fixiert, den Stecker abziehen, um 180° drehen, wieder aufstecken und mit Kleber fixieren. (Nutzung des Schalters in der PLUS-Leitung eines Stromkreises mit entsprechender LED-Polung siehe gestrichelte Darstellung in der Skizze rechts.)

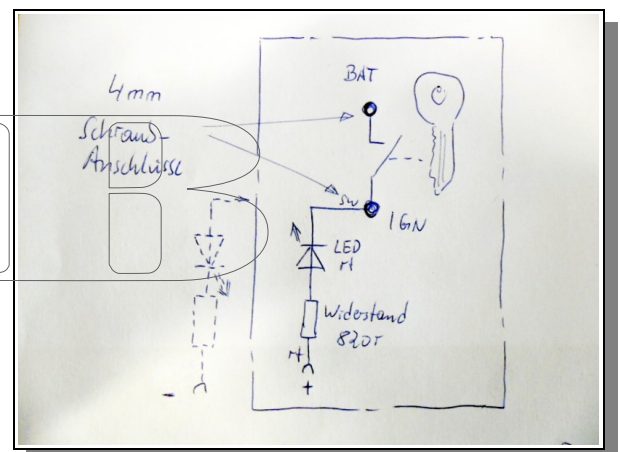

Details

- **Lieferumfang:** Schlüsselschalter mit Betriebsanzeige auf Schalttafel, 2 Schlüssel
- **Außenmaße (LxBxT):** 70 x 70 x 76 mm / 2 3/4" x 2 3/4" x 3"
- **Befestigung:** 4 Bohrungen á 6 mm (1/4")
Lochabstand 54 mm (2 1/8")
- **Erforderliche Einbauöffnung:** 38 mm (1 1/2")
- **Schalteranschlüsse:** Schraubbefestigung für 4 mm Ringkabelschuhe
- **LED-Anschluss:** Steckverbinder
- **LED-Betriebsspannung:** 12 Volt (mit zusätzlichem Widerstand auch an 24 Volt möglich)
- **Maximale Belastbarkeit:** BEPMARINE macht hierzu keine Angaben.


(technische Änderungen vorbehalten)

Entsorgungshinweis



Achten Sie darauf, dass defekte Elektroartikel nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Handel, kommunale Sondermüll-Entsorgung, etc.).

Die Verpackung besteht ausschließlich aus wieder verwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert der Wiederverwertung zu.

SVB-Nr. 20050	BEPMARINE 722-KS Schlüsselschalter	05-17/WPO		Gelsenkirchener Str. 25-27 D - 28199 Bremen
				Verkauf: (0421) 57290 - 0 Telefax: (0421) 57290 - 40 e-mail: info@svb.de Internet: www.svb.de
Seite 1 von 1			Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör	